



MERKKIEN SELITYKSIÄ:

----- 3 M SEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA, JONKA SISÄ-
PUOLISEN ALUEEN ASEMAKAAVALLE JA ASEMAKAAVAMÄÄRÄY-
SILLE VÄHISTYSTÄ ANOTAAN.

----- ERI ASEMAKAAVAMÄÄRÄYSTEN ALAISTEN TONTIN OSIEN VÄLI-
NEN RAJA JA RAKENNUSRAJA.

----- MAUTINTARAJA.

① TONTIN NUMERO.

47 KORTTELIN NUMERO.

IV KAUPUNGINOSAN NUMERO.

LÄNSITIE KADUN NIMI.

ASUNTOKORTTELI.

YLEISEN RAKENNUKSEN TONTTI.

PUUSTOALUE.

URHEILUALUE.

OLEMASSA OLEVA RAKENNUS.

KORKEUSKÄYRÄ.

VILJELYSTIE.

POLKU.

0 KIINTOPISTE NUMEROINEEN.

----- RATA.

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSIÄ:

[O] RAKENNUSALA SELLAISTA YKSIKERROKSIKASTA, ENINTÄÄN
KAKSI ASUNTOISTA JA YKSINOMAAN ASUMISEEN KÄYET-
TÄVÄÄ RAKENNUSTA VARTEN, JONKA ULLAKON PINTA-
ALASTA AINAKIN PUOLET JÄTETÄÄN AVOIMEKSI ULLAKOKSI.

[IO] RAKENNUSALA SELLAISTA YKSIKERROKSIKASTA YKSINOMAAN
ASUMISEEN KÄYTETTÄVÄÄ RAKENNUSTA VARTEN, JONKA
ULLAKON PINTA-ALASTA AINAKIN PUOLET JÄTETÄÄN AVOI-
MEKSI ULLAKOKSI.

[K] RAKENNUSALA SELLAISTA ASUIN- JA LIIKETALOA VARTEN,
JONKA KERROSLUVUN TULEE OLLA RAKENNUSALALLE
MERKITYN ROOMALAISEN NUMERON MUKAINEN.


[K_h] RAKENNUSALA, JONKA PINTA-ALASTA SAA RAKENTAA VAIN
PUOLET RAKENNUSALALLE SAA RAKENTAA KAKSI KORKEIN-
TAAN 3,5 M KORKEAA YKSIKERROKSIKASTA TALOUS-VARASTO-
TAI TYÖPAJARAKENNUSTA. RAKENNUSTEN TULEE SUIJATA VÄ-
HINTÄÄN 6 M:N ETÄISYYDELLÄ TOISISTAAN JA TULEE NIIDEN
VESIKATON OLLA AINAKIN PALOA HIDASTAVA.

[f] RAKENNUSALA YKSIKERROKSIKASTA ENINTÄÄN 3 M KORKEAA
TALOUSRAKENNUSTA VARTEN.

[E] ESIPIIVÄ, JOKA ON ISTUTETTAVA TAI PUDETETTAVA LUON-
NON MUKAISESSA HUOLITELUSSA KUNNOSSA NOUDATTAEV
KAUPUNGIN RAKENNUSTÄRKEÄSTÄJÄN ANTAMIA TÄRKEÄM-
PIÄ MÄÄRÄYKSIÄ.

[Y] YLEISEN RAKENNUKSEN LIIKEMÄÄRÄINEN RAKENNUSALA.

III PUUSTON OSA, JOKA ON VARATTU YLEISELLE LII-
KENTEELLE.

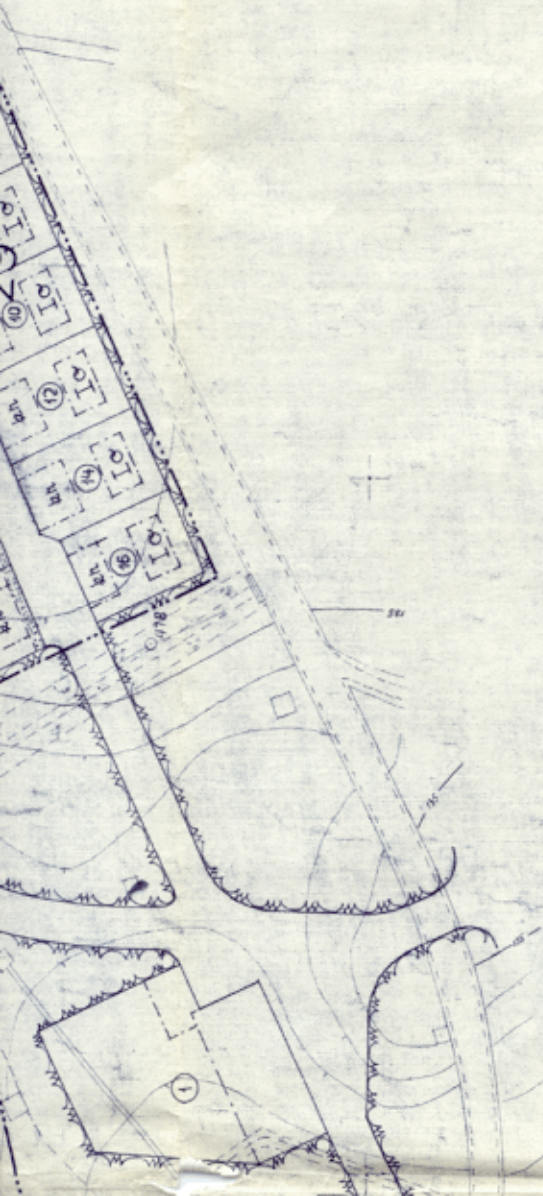

RAKENNUSTEN TULEE TÄYTTÄÄ SISÄASIAINMINISTERIÖN PALOLUOKITTELUSTA ANTAMAN PÄÄTÖKSEN VAATIMUKSET.

RAKENNUSALAN ULKOPUOLELLE SAA MAISTRAATIN LUVALLA RAKENTAA ELLEI RUMENNUSTA AIHEUTETA, RAKENNUSALASTA ENINTÄÄN 2 M ULKONEVIA VIILPOLOITA JA AVOMIA PORTAITA SEKÄ ERITYISTEN SYIDEN SIITÄ VAATIESSA ENINTÄÄN 8 M² LAJUISIA, HARJALLE ENINTÄÄN 2,5 M KORKEITA KELLAREITA, EI KUITENKAAN MITÄÄN NÄISTÄ 4 M LAHEMMAKSI TONTIN RAJAA EIKÄ PORTAITA JA VIILPOLOITA 8 M LAHEMMAS TOISTA RAKENNUSTA KELLARIA EI KUITENKAAN SAA RAKENTAA ESIPIHA-ALUEELLE.

RAKENTAMATON TONTINOSA ON PIDETTÄVÄ HYVÄSSÄ KUNNOSSA. AINAKIN PUOLET SIITÄ ON JÄRJESTETTÄVÄ PUUSTOMAISEKSI TAI KASVITARHAMAAKSI. TONTIN MAANPINNAN KORKEUTTA SAA VAIKUTETUISTA KATUPROFILLEISTA POIKKEAMATTA MUUTTAA VAIN RAKENNUSTARJASTAJAN KUULONKIN ANTAMALLA ERITYISELLÄ LUVALLA SEKÄ EHDOLLA, ETTEI MAISEMAN LUONNETTA SITEN HÄIRITSEVÄSTI MUUTETA TAI RUMENNETA.

RAKENNUSTEN KATON KALTEVUUDEN TULEE OLLA 30°; VESIHEDROKSIKSIILLÄ RAKENNUSKESILLÄ JULKISIVUN KORKEUDEN SOKKELIN PÄILTÄ KATTOTUOLIN ALAREUNAAAN 4 M JA POHJAN LEVEYDEN VÄHINTÄÄN 8 M. KUITEN VOI MAISTRAATTI SALLIÄ TÄSTÄ POIKETTAVAN TAI MÄÄRÄTÄ MUUN KALTEVUUDEN, ELLEI SEN KAUTTA AIKAANSAAODA RUMENNUSTA.

YLEISEN RAKENNUSKESIN TONTILLE SAADAAN RAKENTAA ENINTÄÄN TONTTITEHOJUKUÄ 0.5 VASTAAVASTI.

KOSKEE MAAREKISTERIIN MERKITTYÄ ALUETTA.

KAJAANISSA 4 P:NÄ JOULUKUUTA 1953

Antti Heikkinen